






UMICONTROL®

# UM-14 BICO SPRAY - CONE OCO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- SPRAY TIPO CONE OCO COM JATOS E ÂNGULOS VARIÁVEIS
- TAMPO REMOVÍVEL PARA FACILIDADE DE LIMPEZA
- TEMPERATURA MÁXIMA COMPORTÁVEL:  
LATÃO = 180°C  
INOX = 400°C A 500°C
- ROSCA BSP / NPT MACHO
- MODELO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME
- PROJETADO PARA UMA EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO DESGASTE
- MATERIAIS: LATÃO, INOX, BRONZE, ALUMÍNIO, PVC, NYLON, TEFLON, COBRE

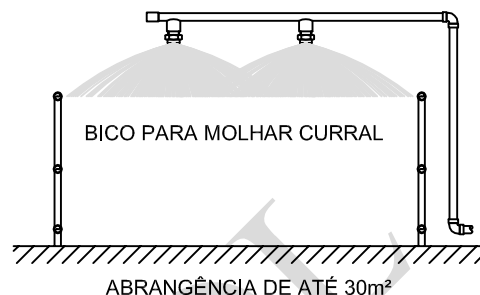

Este modelo pode ser montado diretamente na linha de alimentação  
O ângulo pode ser aumentado sob especificação

Fabricamos com outras especificações sob consulta

DIMENSÕES			
A	B	C	D
1/8"	11	13	30
1/4"	14	16	33
3/8"	21	22	45
1/2"	21	22	45

ÂNGULOS DISPONÍVEIS: 90° - 120° - 150° - 180°										
MODELO	ROSCA BSP-NPT	VAZÃO - LIT. / min.								
		kg/cm <sup>2</sup>								
		0,3	1	2	3	4	5	6	7	
UM - 14 / 1	1/8"	0,93	1,7	2,4	2,9	3,4	3,8	4,2	4,5	
UM - 14 / 2		1,2	2,3	3,2	3,9	4,5	5,1	5,5	6,0	
UM - 14 / 3		1,9	3,4	4,8	5,9	6,8	7,6	8,3	9,0	
UM - 14 / 4	1/4"	2,5	4,5	6,4	7,8	9,0	10,1	11,1	12,0	
UM - 14 / 5		3,7	6,8	9,6	11,7	13,6	15,2	16,6	17,9	
UM - 14 / 6		4,9	9,0	12,8	15,7	18,1	20	22	24	
UM - 14 / 7		3,2	11,3	16,1	19,6	23	25	28	30	
UM - 14 / 8	3/8"	7,4	13,5	19,2	23	27	30	33	36	
UM - 14 / 9		8,7	15,8	22	27	32	35	39	42	
UM - 14 / 10		9,9	18,1	26	31	36	40	44	48	
UM - 14 / 11		11,1	20	29	35	41	45	50	54	
UM - 14 / 12		12,4	23	32	39	45	51	55	60	
UM - 14 / 13	1/2"	7,4	13,5	19,2	23	27	30	33	36	
UM - 14 / 14		8,7	15,8	22	27	32	35	39	42	
UM - 14 / 15		9,9	18,1	26	31	36	40	44	48	
UM - 14 / 16		11,1	20	29	35	41	45	50	54	
UM - 14 / 17		12,4	23	32	39	45	51	55	60	

### APLICAÇÕES:

- RESFRIAMENTO
- LAVAGENS DE AR, GÁS E SÓLIDOS
- CONTROLE DE IMPUREZAS
- CABINE DE PINTURA
- CONTROLE DE POEIRA
- CONTROLE DE ESPUMA
- QUAISQUER OUTRAS APLICAÇÕES

