




UMICONTROL®

UM-18 BICO SPRAY BALL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- BICO COM SAÍDAS MULTIPLAS DISPOSTAS DE FORMA A PROJETER O JATO DE PULVERIZAÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES
- ESPECTRO DE PULVERIZAÇÃO ESFÉRICO MULTIDIRECIONAL
- CONEXÃO PARA TUBOS Ø 1", FIXAÇÃO COM CUPILHA
- DESMONTÁVEL FACILITANDO A LIMPEZA
- ALTA EFICIÊNCIA PARA LAVAGEM
- MATERIAL: INOX

APLICAÇÕES:


- DESCONTAMINAÇÃO
- LAVAGEM
- MISTURA
- CONTROLE DE ESPUMA
- QUAISQUER OUTRAS APLICAÇÕES

ADAPTADOR PARA BICO PULVERIZADOR


Fabricamos com outras especificações sob consulta




PROJEÇÃO EM 360°




PROJEÇÃO EM 180° SUPERIOR



PROJEÇÃO EM 180° INFERIOR



PROJEÇÃO EM 150° LATERAL

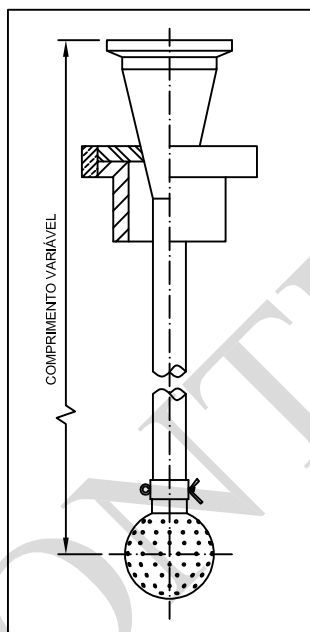

| ÂNGULO E FORMA | MODELO | Ø (mm) | COBERTURA APROX. (EM METROS) | VAZÃO - LIT./ MIN. PRESSÃO kg/cm ² | | | | DIMENSÕES [mm] |
|----------------|--------------|--------|------------------------------|---|-------|-----|-------|----------------|
| | | | | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |
| | UM - 18 / 1 | 1.6 | 0,5 a 1,0 | 60 | 120 | 240 | 360 | |
| | UM - 18 / 2 | 2.0 | 1,0 a 1,5 | 75 | 150 | 300 | 450 | |
| | UM - 18 / 3 | 2.4 | 2,0 a 2,5 | 90 | 180 | 360 | 540 | |
| | UM - 18 / 4 | 3.0 | 3,4 a 4,0 | 112.5 | 225 | 450 | 675 | |
| | UM - 18 / 5 | 1.6 | 2,0 a 2,5 | 46 | 92 | 184 | 276 | |
| | UM - 18 / 6 | 2.0 | 3,0 a 4,0 | 57.5 | 115 | 230 | 345 | |
| | UM - 18 / 7 | 2.4 | 2,5 a 3,0 | 69 | 138 | 276 | 414 | |
| | UM - 18 / 8 | 3.0 | 3,0 a 4,0 | 86 | 172.5 | 345 | 517.5 | |
| | UM - 18 / 9 | 1.6 | 2,0 a 2,5 | 37 | 74 | 148 | 222 | |
| | UM - 18 / 10 | 2.0 | 3,0 a 4,0 | 46 | 92.5 | 185 | 277.5 | |
| | UM - 18 / 11 | 2.4 | 2,5 a 3,0 | 55.5 | 111 | 222 | 333 | |
| | UM - 18 / 12 | 3.0 | 3,0 a 4,0 | 69.5 | 139 | 278 | 417 | |
| | UM - 18 / 13 | 1.6 | 2,0 a 2,5 | 36 | 72 | 144 | 216 | |
| | UM - 18 / 14 | 2.0 | 3,0 a 4,0 | 45 | 90 | 180 | 270 | |
| | UM - 18 / 15 | 2.4 | 2,5 a 3,0 | 55 | 109 | 218 | 327 | |
| | UM - 18 / 16 | 3.0 | 3,0 a 4,0 | 68 | 136 | 272 | 408 | |