




UMICONTROL®


UM-3 BICO SPRAY - CONE CHEIO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- SPRAY TIPO CONE CHEIO COM JATOS E ÂNGULOS VARIÁVEIS
- TAMPO REMOVÍVEL PARA FACILIDADE DE LIMPEZA
- TEMPERATURA MÁXIMA COMPORTÁVEL
LATÃO = 180°C
INOX = 400°C A 500°C
- ROSCA BSP / NPT FÊMEA / MACHO
- MODELO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME
- PROJETADO PARA UMA EXCEPCIONAL RESISTÊNCIA AO DESGASTE
- MATERIAIS: LATÃO, INOX, BRONZE, ALUMÍNIO, PVC, NYLON, TEFLON, COBRE

Fabricamos com outras especificações sob consulta

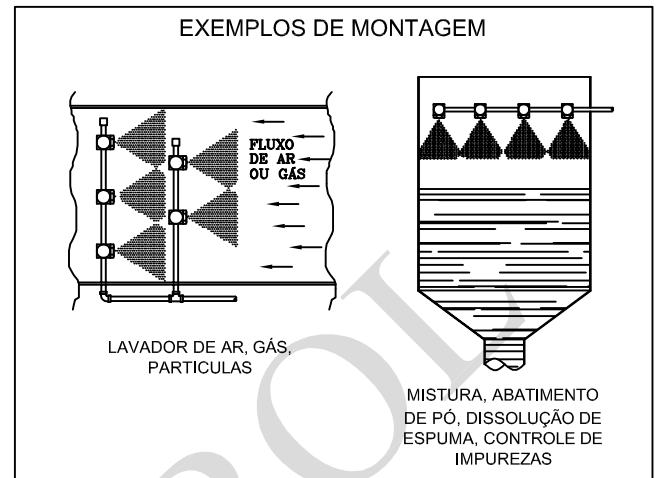

DIMENSÕES

FÊMEA MACHO

Ø ROSCA BSP NPT	DIMENSÕES					PESO	
	A	B	C	D	L	Kg	
1/8"	20	16	12	20	28	0,07	
1/4"	20	16	12	20	28	0,07	
3/8"	25	20	19	29	35	0,1	
1/2"	32	25	22	34	45	0,4	
3/4"	40	32	25	41	56	0,5	
1"	58	45	42	64	80	1,0	
1. 1/4"	65	50	45	70	90	1,9	

APLICAÇÕES:

- RESFRIAMENTO
- LAVAGENS DE AR E GÁS E SÓLIDOS
- CONTROLE DE IMPUREZAS
- CONTROLE DE POEIRA
- CONTROLE DE ESPUMA
- CABINE DE PINTURA
- QUAISQUER OUTRAS APLICAÇÕES

ÂNGULOS DISPONÍVEIS 60° - 90° - 120°

MODELO	ROSCA NPT/BSP	SAÍDA Ø mm	VAZÃO - LIT. / MIN									
			kg/cm ²									
			0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	7	10
UM-3 / 1	1/8"	0,89	0,45	0,54	0,61	0,74	0,84	0,93	1,0	1,1	1,3	
UM-3 / 2		1,2	0,39	0,67	0,80	0,92	1,1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,9
UM-3 / 3		1,2	0,65	0,89	1,1	1,2	1,5	1,7	1,9	2,0	2,2	2,6
UM-3 / 4		1,5	0,97	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5	2,8	3,0	3,3	3,9
UM-3 / 5		1,6	1,1	1,6	1,9	2,1	2,6	3,0	3,3	3,6	3,8	4,5
UM-3 / 6		2,0	1,6	2,2	2,7	3,1	3,7	4,2	4,7	5,1	5,5	6,4
UM-3 / 7	1/4"	2,0	1,6	2,2	2,7	3,1	3,7	4,2	4,7	5,1	5,5	6,4
UM-3 / 8		2,3	2,1	2,9	3,5	4,0	4,8	5,5	6,1	6,6	7,1	8,4
UM-3 / 9		2,9	3,2	4,5	5,4	6,1	7,4	8,4	9,3	10,2	10,9	12,9
UM-3 / 10	3/8"	2,6	3,1	4,2	5,1	5,8	7,0	8,0	8,9	9,7	10,4	12,2
UM-3 / 11		3,6	4,9	6,7	8,0	9,2	11,1	12,7	14,0	15,2	16,4	19,3
UM-3 / 12		4,5	7,1	9,8	11,8	13,5	16,3	18,6	21	22	24	28
UM-3 / 13		3,5	5,2	7,1	8,6	9,8	11,8	13,5	15	16,3	17,5	21
UM-3 / 14	1/2"	4,6	8,1	11,1	13,4	15,3	18,5	21	23	25	27	32
UM-3 / 15		5,2	10,4	14,2	17,2	19,6	24	27	30	33	35	41
UM-3 / 16		6,7	12,9	17,8	21	24	30	34	37	41	44	51
UM-3 / 17		4,9	9,5	13,1	15,8	18,1	22	25	28	30	32	38
UM-3 / 18	3/4"	6,4	15,3	21	25	29	35	40	44	48	51	61
UM-3 / 19		9,5	27	37	44	51	61	70	77	84	90	106
UM-3 / 20		6,0	16,0	22	27	30	37	42	46	50	54	64
UM-3 / 21	1"	8,3	27	37	44	51	61	70	77	84	90	106
UM-3 / 22		11,9	38	52	63	72	87	99	110	120	129	151
UM-3 / 23		11,9	46	63	76	87	104	119	132	144	154	182
UM-3 / 24		7,4	23	31	38	43	52	60	66	72	77	91
UM-3 / 25	1. 1/4"	9,6	38	52	63	72	87	99	110	120	129	151
UM-3 / 26		10,7	46	63	76	87	104	119	132	144	154	182
UM-3 / 27		12,3	53	73	88	101	122	139	154	168	180	210
UM-3 / 28		15,1	76	105	126	144	174	199	220	240	255	300